


## 光功率可调波分复用器

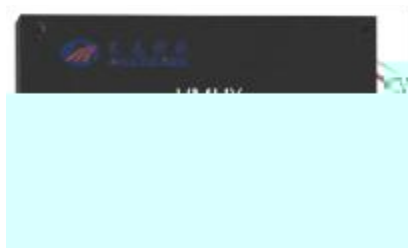

### 产品简介

模块是系统中的关键光模块，具有分合波和各信道光功率预均衡的功能。是全光（可重构光分插复用）系统关键模块。模块具有体积小、低插入损耗、低偏振相关损耗、高隔离度、低响应时间、高可靠性及优良温度特性等优点。既可用于全光网络长距离和超长距离传输系统中，也可用于城域网中。

### 特征

- 响应快 控制简单
- 低插入损耗
- 体积小 低成本
- 高可靠性

### 应用

- 系统
- （可重构光分插复用器）
- 长距离和超长距离光传输网络系统
- 城域网

### 标准

- 
- 

### 规格:

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|           |   |      |
|-----------|---|------|
| 通道数       |   | 客户选择 |
| 通道间隔      |   |      |
| 工作范围      |   |      |
| 带宽        |   |      |
| 带宽        |   |      |
| 带宽        |   |      |
| 带宽        |   |      |
| 通道中心波长精确度 |   | ±    |
| 插入损耗      |   |      |
| 通道插入损耗一致性 |   |      |
| 偏振模式色散    |   |      |
| 偏振相关损耗    |   | ~ ~  |
| 相邻通路隔离度   |   |      |
| 非相邻通路隔离度  |   |      |
| 回损        |   |      |
| 通道衰减范围    |   |      |
| 响应速度      |   |      |
| 功耗        |   |      |
| 工作温度范围    | ℃ |      |
| 存储温度范围    | ℃ |      |

## 订购信息