


形光

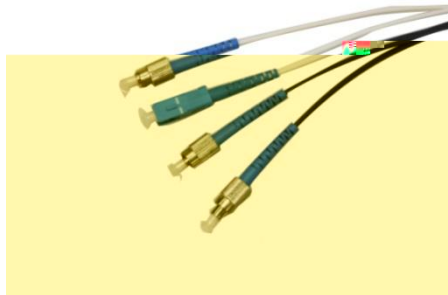

产品 介

形光 主 应 于 FTT 中 ， 具 强 、 性 ， 体 小 ， 于 。 即使
对于实地安 光 器，弓型分 在成 可 性和使 寿命 具
大 优势。

- 光 径小(2.0 *3.0)， ， 成 低， 于安
- 光 出 套和 V 形 开口 ， 免工具剥 光
- 具 强 性和 扭 性， 和侧压性
- FRP 增强 ， 使光 具 好 性，保 室内和户外在 和强 境下使
安全性
- G657 微弯 单 光 ， 弯 半径小， 供 好 传 性
- 卤 套 ， 以 室内使 性 和 合 R HS 准
- FC, SC, LC 型 器, PC, UPC 和 APC 三 光
- 低 入 ， 回
- 可 复性
- 定性和可 性

应

- 传 ， 光 信
- 动 入 和宽带 入
- CATV

准

- YD/T 1997-2009, YD/T 1272.4-2007, YD/T 1272.3-2005, YD/T 1272.1-2003
- IEC 61754-13 2006, IEC 61754-4 2013, IEC 61754-20 2012
- GR-326-CORE

参		单位	PC	UPC	APC
入	单 光	dB	$\leq 0.2\text{dB(L)}, \leq 0.3\text{(S)}$		
S: 准 , L: 低	多 光	dB	≤ 0.1		

S: 准 , L: 低	多 光	dB	≥ 36	
复性		dB	≤ 0.1	
互 性		dB	≤ 0.2	≤ 0.3
		T	> 1000	
工作 度		$^{\circ}\text{C}$	$-40 \sim 80$	

信息

OFC-DX-□/□-□/□-□-□-□-□-□

