


2.5Gb/s 20km 单 双向 SFP 光收发模块

RTXM182-655 & RTXM182-656

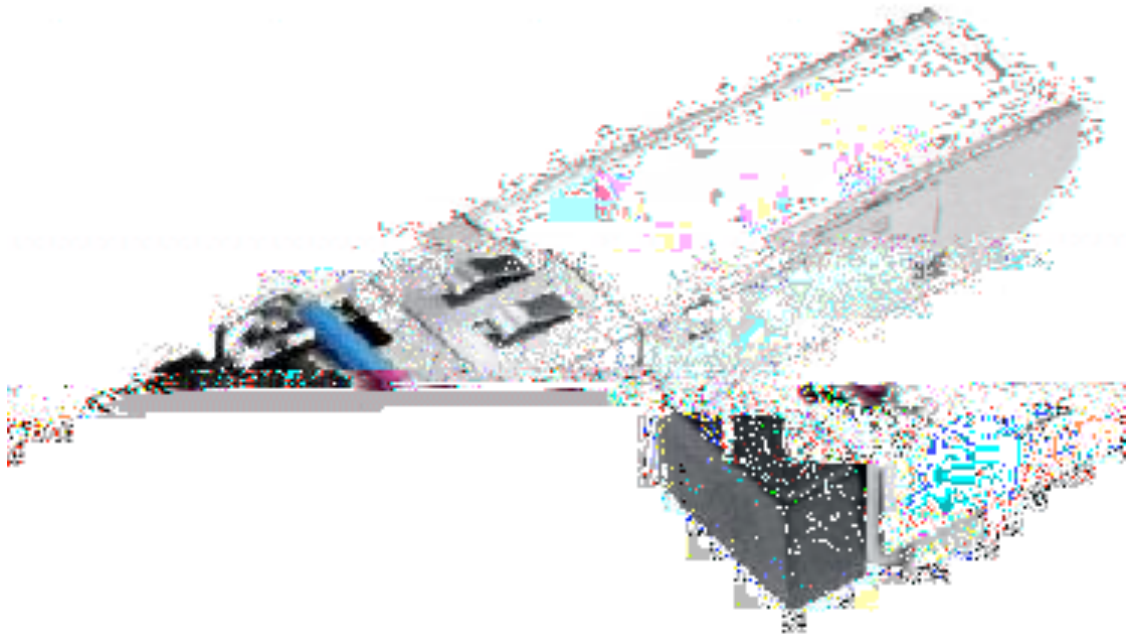

产品 介

RTXM182-655 和 RTXM182-656 2.5Gb/s LC 接口单 双向 SFP 光模块专为快 以太
。模块包含一个 动功率控制 、一个 动 片 制 激光器、一个完成光 换 PIN
、一个 幅放大 、一个存储信息 EEPROM 。模块 够完成 光-光 换功 。

特性

- LC 接口
- 单 3.3V 供
- 支持 2.5Gb/s 工作 率
- PECL 交流 合
- 支持激光器关断
- 20 公 应
- 温度 围: -40°C ~+85°C
- 兼容 RoHS

应

- CPRI
- 开关-开关接口
- 点对点接入

标准

SFP MSA (INF-8074i)

ITU-T G.957

格

参数			号	单位	最小	典型	最大	备注
			参数					
供点流	发射分		Icc	mA	-	-	300	1
	接受分							
单信号入摆幅				mV	150	-	1100	

备注 供流包括测板上流。

备注 使 2.5Gbps 23 介 测 抖动

信息

型号