


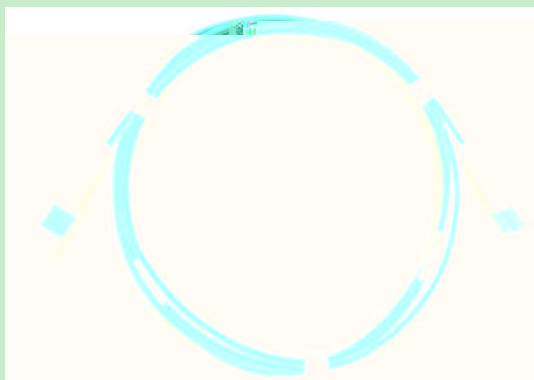

MPO

400G BASE-SR16(CFP8 16*25G)
400G BASE-SR8(OSFP 8*50G)
400G BASE-SR8(QSFP-DD 8*50G)

16 32

400G

OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 G652D G657A1 G657A2

OFNR OFNP LSZH

RoHS6.

连接器型号	插入损耗（平均值）	插入损耗（最大值）	回波损耗	单位
MPO(MM)	0.20	0.50	25	dB
MPO(SM)	0.30	0.70	50	dB

光缆芯数	16	32
最大安装拉力（N）	500	500
光缆最小弯曲半径静态（mm）	10	
光缆最小弯曲半径动态（mm）	20	
工作温度	-10 ~60 ()	
	-40 ~85 ()	

TIA/EIA-568-C.3

IEC 61754-7

GR-1435-CORE



OFC											
MT	MT	MT	MT	光纤类型	连接器类型	端面类型	扇出长度	光纤/缆	长度	极性	
4:4芯	8:8芯	16:16芯	32:32芯	S:G652 A2:G657A2 MT跳线	PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC	PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC	0.5m 0.5m 0.5m 0.5m 0.5m 0.5m 0.5m 0.5m 0.5m 0.5m	30:3mm光 45:45mm 2.2m	A:直通型 B:完全交叉	OM4	