

J599 列光 接器



产品 介

主 应用于军用 求下多 光信号的传 ，满 可 性 求，可在严 环境下使用。

特点

- 符合
- 可 性、 复性和稳定性
- 可以同时传 多 信号

III 列接口


应用

- 空
- 天

标准

-

信息

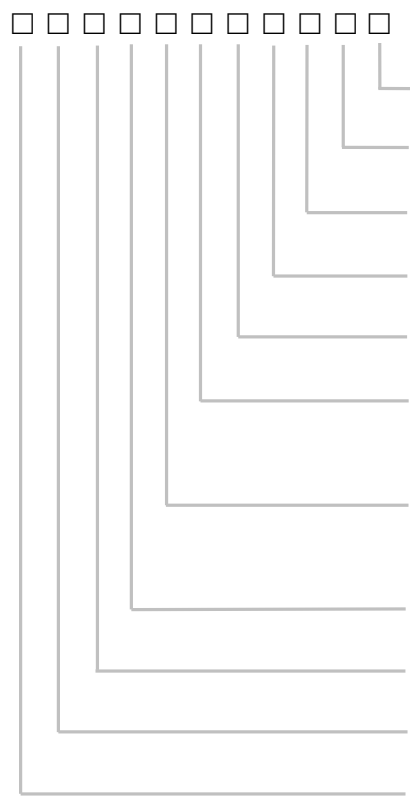

光 度：实 度
光 型： Φ Φ Φ
扇出光 度： ：无扇出，客户 定义
接器 型： ：公头， ：母头， ：常
二端端 形式：
二端 接器 型：有扇出： 、 、 、 、 、 ，
无扇出： 、 、 、 、 、 ， ：尾
光 型 ：
接器 型： ：公头， ：母头
端 型：
接器 型： ：φ ， ：φ ， ：φ
：单 ， ：双 ， ：四